

- Description
- Caractéristiques
- Détails du produit
- Schéma connexions au système

## IPC – HFW 8331E-Z



### Caractéristiques


- 1 / 2.8 "CMOS à balayage progressif 3Megapixel
- H.265 Support / H.264 / MJPEG codec
- Triples flux intelligents soutenus
- Max 25 / 30fps @ 3MP (2048x1536)
- Ultra WDR jusqu'à 140dB
- Ultra DNR 3D
- Ultra désembuage, ROI, EIS
- Détection rapide
- Fonction intelligente
- 2,8 ~ 12mm lentille à focale variable motorisée
- Max. LED IR longueur 50m
- Mémoire Micro SD, IP67, PoE

### Détails Produits : IPC-HFW 8331E-Z

3 Mégapixel, Full HD réseau, WDR intelligent, motorisé IR

MODELE		IPC-HFW8331E-Z	
<b>CAMERA</b>			
Capteur d'image	1/3 "CMOS Exmor R 3Megapixel		
Pixels effectifs	2048 (H) x1536 (V)		
Système de balayage	Progressif		
Vitesse d'obturation électronique	Auto / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s		
Min. éclairage	0. 005Lux / F1.4 (Couleur), 0Lux / F1.4 (IR)		
Ratio S/ N	Plus de 50dB		
Sortie video	1 Port		
<b>FONCTIONS</b>			
Max. LEDs IR longueur	50m		
Jour / Nuit	Auto (ICR) / Couleur / Noir / Blanc		
Compensation de contre-jour	BLC / HLC / Ultra WDR(140dB)		
Balance des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé		
Prendre le contrôle	Auto / Manuel		
Réduction du bruit	3D		
Masquage	Jusqu'à 4 zones		
<b>LENTILLE</b>			
Distance focale	2.7 -12mm motorisé		
Max ouverture	F1.4		
Contrôle focus	Auto		
Angle de vue	H: 94 ° (Wide) ~ 33 ° (téléobjectif)		
Type de lentille	Motorisé / Auto Iris (DC)		
Type de montage	Type de conseils		
<b>VIDEO</b>			
Compression	H.265 / H.264 / MJPEG		
Resolution	3M (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576) / CIF (352 x 288)		
Images par seconde	Courant principal	3M/1080P (1~25/30fps)	
	Flux supplémentaire 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)	
	Flux supplémentaire 2	1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)	
Débit binaire	H.264: 40K ~ 10Mbps		
<b>AUDIO</b>			
Compression	G.711a / G.711u / AAC		
Interface	1/1 canal Entrée / Sortie		
<b>FONCTION INTELLIGENTE (Facultatif)</b>			
Détection intelligente	<p>Tripwire (<i>voir explication ci-dessous *</i>)  (* Tripwire : Si une ligne est tracée sur une image, le dépassement de cette ligne déclenche une détection d'évènements)</p> <p>Intrusion  Changement de scène  Manquant / abandonnées  Détection audio  Détection de visage</p>		
Fonction intelligente	Comptage de personnes Carte de chaleur		
<b>RESEAU</b>			
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)		
Wi-Fi	N / A		
Protocole	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour		
Compatibilité	ONVIF, PSIA, CGI		
Accès max. utilisateurs	20 utilisateurs		
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
<b>INTERFACE AUXILIAIRE</b>			
Logement de mémoire	Micro SD, Max 128 GB		
Alarme	2/1 canal Entrée / Sortie		
<b>ENVIRONNEMENT</b>			
Alimentation électrique	DC12V (AC24V option), PoE (802.3af)		
Consommation d'énergie	Max 11W		
Conditions atmosphériques	-30 ° C à + 60 ° C, moins de 95% d'humidité relative		
Indice de protection	IP66		
Dimensions	273.30mm x 94.8mm x 94.8mm		
Poids	1.4 kg		

## Schéma système de connexion

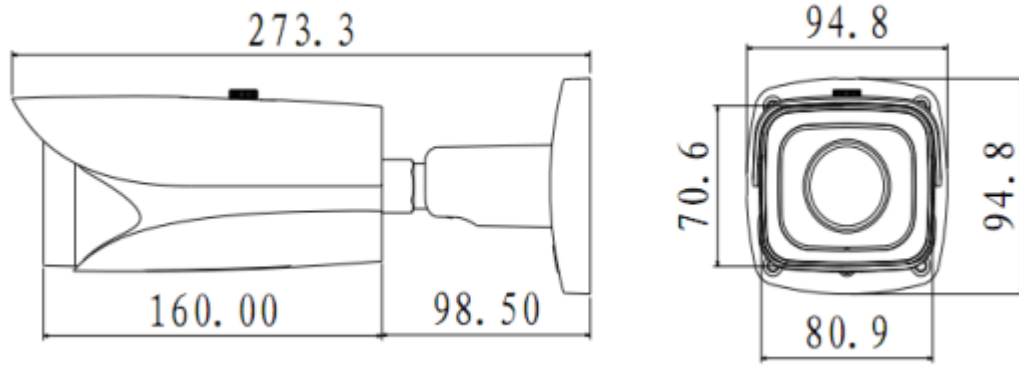

## Accessoires

				
<b>PFA121</b>	<b>PFA151</b>	<b>PFA152</b>		