

## SD49220T-HN

### 2MP 20x IR PTZ Network Camera

#### Description

- 1 / 2.8 "2Megapixel Exmor CMOS
- Puissant zoom optique 20x
- Soutient le codage triple-stream encodage
- Max. 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
- IVS (facultatif)
- Support PoE +
- Distance IR jusqu'à 100m
- IP66



#### Spécifications techniques

<b>CAMERA</b>	
Capteur d'image	1 / 2.8 "CMOS Exmor
Pixels effectifs	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixels
RAM / ROM	256M/128M
Système de balayage	Progressif
Min. éclairage	Couleur: 0.05Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR)
S / N Ratio	Plus de 50dB
Distance IR	Distance jusqu'à 100m (328ft)
IR Contrôle Actif / Non actif	Auto / Manuel
IR Leds	6
<b>LENTILLE</b>	
Distance focale	4.7mm~94mm
Max. ouverture	F1.4 ~ F2.6
Angle de vue	H: 56.1° ~ 3.1°
Zoom optique	20x
Contrôle focus	Auto / Manuel
Mise au point rapprochée	100mm~ 1000mm
<b>PTZ</b>	
Angle de panoramique /rotation	Pan: 0° ~ 360° sans fin; Tilt: -15° ~ 90°, flip automatique à 180°
Contrôle de vitesse manuelle	Pan: 0,1° ~ 200° / s; Tilt: 0,1° ~ 120° / s
Vitesse pré-règlage	Pan: 240° / s; Tilt: 200° / s
Pré-règlage	300
Mode PTZ	5 Modèles, 8 Tours, Panoramique automatique, Balayage automatique
Configuration de la vitesse	Longueur focale / adaptation de la vitesse orientée humaine
Mise sous-tension	Auto, Rétablissement automatique du PTZ et de l'état de l'objectif avant panne de courant
Mouvement ralenti	Mouvement inactif / Activation du pré-règlage / balayage / Modèle / Modèle s'il n'y a pas de commande dans la période spécifiée
Protocole	DH-SD
<b>Intelligence</b>	
Suivi automatique	N / A
IVS (facultatif)	Tripwire, (voir explication ci-dessous *) Intrusion, Abandon, Manquant (* Tripwire : Si une ligne est tracée sur une image, le dépassement de cette ligne déclenche une détection d'évènements)
Fonctions intelligentes avancées	Détection faciale

## VIDEO

Compression	H.264 + / H.264 / MJPEG	
Capacité de diffusion	3 Streams	
Résolution	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)	
Images par secondes	<b>Flux principal</b>	1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	<b>Flux secondaire</b>	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	<b>Flux tertiaire</b>	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Contrôle débit binaire	CBR / VBR	
Débit binaire	H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps	
Jour / Nuit	Auto (ICR) / Couleur / Noir / Blanc	
Compensation contre-jour	BLC / HLC / DWDR	
Balance des blancs	Auto / ATW / Intérieur, Extérieur, Manuel	
Prendre le contrôle	Auto / Manuel	
Réduction du bruit	Ultra DNR (2D / 3D)	
Détection de mouvement	Soutenu	
Zones d'intérêt	N / A	
Image électronique de stabilisation (EIS)	N / A	
Désembuage	Soutenu	
Zoom numérique	16x	
Retourner	180°	
Masquage	Jusqu'à 24 zones	

## AUDIO

Compression	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
-------------	--

## RESEAU

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protocole	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour, 802.1 X
Inter-opérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Méthode en streaming	Unicast / Multicast
Accès max. utilisateurs	20 Utilisateurs
Options de stockage	NAS PC local pour l'enregistrement instantané, 128GB
Vue par navigateurs	IE10 / Chrome / Firefox / Safari..
Logiciel de gestion	Intelligent PSS, DSS
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone

## CERTIFICATIONS

Certifications	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
----------------	---

## INTERFACE

Interface vidéo	N / A
Interface audio	1 / 1
RS485	N / A
Alarme	2 / 1

## ELECTRICITE

Source de courant	DC 12V / 3A, PoE + (802.3at)
Consommation d'énergie	13W, 20W (IR)

## ECOLOGIE

Conditions de fonctionnement	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / Moins de 95% d'humidité relative
Indice de protection	IP66
Résistance au vandalisme	N / A

## CONSTRUCTION

Matériel	Métal
Dimensions	Φ160(mm) x 295(mm)
Poids net	4kg(8.82lb)
Poids brut	4.2kg(9.26lb)

## Accessoires



PFA111



PFA120



PFA140



PFA150



PFA151




PFB300C



PFB303S

## Schéma dimensions / Montage

### Installation

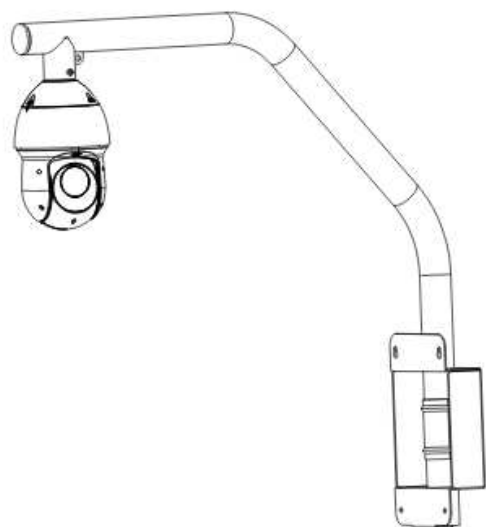

### Dimensions

