

- Description
- Caractéristiques
- Détails du produit
- Schéma connexions au système

## IPC – HDBW2320R-ZS/VFS



### Caractéristiques

- 1/3 "CMOS progressive 3Megapixel
- H.264 et MJPEG dual-stream encodage
- Max 20fps @ 3M (2304x1296) (2048x1536) et 25 / 30fps @ 1080P (1920 x1080)
- DWDR, Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Surveillance de réseau multiples: visualiseur Web, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2,7 ~ 12mm objectif varifocal
- LED Max IR Longueur 30m
- IP67, IK10, PoE
- Slot Micro carte SD, jusqu'à 128Go


**Détails Produit :**  
**IPC-HDBW2320R-ZS/VFS**  
3MP HD Network IR Dome Camera

MODELE		IPC-HDBW2320R-ZS/VFS
<b>CAMERA</b>		
Capteur d'image	1/3 "CMOS progressive 3Megapixel	
Pixels effectifs	2304 (H) x1536 (V)	
RAM / ROM	256MB / 16Mo	
Système de balayage	Progressif	
Min. éclairage	0.1Lux / F1.4 (Couleur), 0Lux / F1.4 (IR)	
S / N Ratio	Plus de 50dB	
Distance IR	Distance jusqu'à 30m (98ft)	
IR Contrôle Ouvert/Fermé	Auto / Manuel	
IR Leds	2	
<b>LENTILLE</b>		
Distance focale	2.7mm~12mm	
Max ouverture	F1.4	
Contrôle focus	Motorisé (-ZS), Manuel (-VFS)	
Angle de vue	H: 87 ° ~ 29 °, V: 42 ° ~ 15 °	
Type de lentille	Motorisé (-ZS), Manuel (-VFS)	
Type de montage	Type de conseils	
Mise au point rapprochée	0.3m	
<b>PTZ</b>		
Angle de panoramique / inclinaison	Pan: 0 ° ~ 355 °; inclinaison: 0 ° ~ 75 °; Rotation: 0 ° ~ 355 °	
<b>VIDEO</b>		
Compression	H.264+/H.264	
Capacité de diffusion	2 Streams	
Resolution	3M(2048x1536)(2304x1296)/ 1080P (1920x1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)	
Images par secondes	Flux principal	3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps)
	Flux secondaire	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Contrôle débit binaire	CBR / VBR	
Débit binaire	H264: 24K ~ 8192Kbps	
Jour / Nuit	Auto (ICR) / Couleur / Noir / Blanc	
Mode de BLC	BLC / HLC / DWDR	
Balance des blancs	Auto / Natural / Street Lamp / Extérieur / Manuel	
Prendre le contrôle	Auto / Manuel	
Réduction du bruit	DNR 3D	
Détection de mouvement	Arrêt / Marche (4 Zone, Rectangle)	
Zones d'intérêt	Fermé / Ouvert (4 Zones)	
Image électronique de stabilisation (EIS)	N / A	
IR intelligent	Soutenu	
Zoom digital	16x	
Retourner	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °	
Miroir	Éteint, Allumé	
Masquage	Fermé / Ouvert (4 zones, Rectangle)	
<b>AUDIO</b>		
Compression	N / A	
<b>RESEAU</b>		
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)	
Protocole	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP; DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP ; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;	
Compatibilité	ONVIF, PSIA, CGI	
Méthode en streaming	Unicast / Multicast	
Accès max. utilisateurs	10 Utilisateurs / 20 Utilisateurs	
Stockage de bord	NAS (Network Attached Storage)	
	PC local pour l'enregistrement instantané	
	Carte Micro SD 128Go	
Vue par navigateur	IE, Chrome, Firefox, Safari	
Logiciel de gestion	PSS Smart DSS, Easy4ip	
Téléphone intelligent	IOS, Android	
<b>CERTIFICATIONS</b>		
Certifications	CE (EN 60950:2000)	
	UL: UL60950-1	
	FCC: FCC Part 15 sous-section B	
<b>INTERFACE AUXILIAIRE</b>		
Interface vidéo	N / A	
Audio Interface	N / A	
RS485	N / A	
Alarme	N / A	

## ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	DC12V PoE (802.3af) (classe 0)
Consommation d'énergie	<6.25W
Conditions atmosphériques (fonctionnement)	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) moins de 95% d'humidité relative
Conditions atmosphériques (stockage)	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) moins de 95% d'humidité relative
Indice de protection	IP67
Résistance au vandalisme	IK10
Matériel	Métal
Dimensions	φ122mm×88.9mm(4.80x3.50)
Poids	0.4Kg (0.88lb)
	0.54Kg(1.19lb)

## Schéma système de connexion

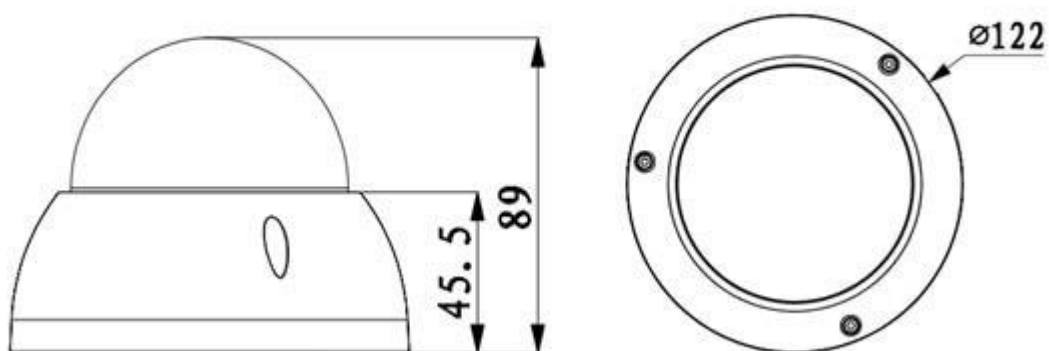

## Accessoires

				
<b>PFA137</b>	<b>PFA152</b>	<b>PFB200C</b>	<b>PFB203W</b>	