

DH-IPC-HFW2231T-ZS / VFS

2MP WDR IR Caméra réseau Bullet



Présentation du système

La caméra IR mégapixels varifocal offre une résolution de 2 mégapixels avec un ~2.7mm mélange élégant de l'esthétique de 13.5mm caméra à focale variable combinée avec une lentille gamme de solutions de montage facile offre un excellent choix pour une variété de petites et applications de taille moyenne à un prix abordable.

Les fonctions

Codec Smart (H.265 + et H.264 +)

Smart Codec est la mise en oeuvre optimisée de compression vidéo standard (H.265 et H.264) qui utilise une stratégie de codage scène adaptatif, GOP dynamique, ROI dynamique, la structure de référence multi-châssis flexible et la réduction du bruit intelligent pour délivrer vidéo de haute qualité sans forcer le réseau. La technologie Smart Codec réduit le débit binaire et les besoins de stockage jusqu'à 70% par rapport à la compression vidéo standard.

technologie Starlight

Pour difficiles applications de faible luminosité, Starlight ultra-faible technologie Light Dahua offre sensibilité à la lumière mieux en classe, capturant les détails de couleur en basse lumière jusqu'à 0.006lux. L'appareil utilise un ensemble de caractéristiques optiques pour équilibrer la lumière tout au long de la scène, donnant des images claires dans des environnements sombres.

L'analyse vidéo intelligente (IVS)

caméra Dahua est équipé d'un algorithme d'analyse intelligente intégrée basée sur la vidéo, qui peut réaliser des fonctions intelligentes comme Tripwire et d'intrusion, pour répondre rapidement et avec précision à la surveillance des événements dans la zone spécifique, il peut améliorer l'efficacité de la surveillance. En outre, l'appareil photo prend en charge la détection de sabotage intelligent, qui consiste à générer un message d'avertissement par l'intermédiaire de détection de changement de scène dramatique et de garantir la surveillance vidéo efficace.

- 1 / 2,8" 2megapixel Starvis progressive™ CMOS
- le codage à double flux H.265 et H.264
- 25 / 30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120dB), Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Surveillance de plusieurs réseau: visualiseur Web, CMS (DSS / PSS) et DMSS
- Fente pour carte Micro SD, jusqu'à 128 Go
- 2.7 ~ 13.5mm objectif à focale variable
- Max LED IR Longueur 60m
- IP67, IK10 (facultatif), PoE +



Wide Dynamic Range (WDR)

La caméra permet d'obtenir des images vives, même dans les plus intenses conditions d'éclairage de contraste, l'utilisation leader de l'industrie une large gamme dynamique la technologie (WDR). Pour les applications avec les conditions d'éclairage et de bas qui changent rapidement, vrai WDR (120 dB) optimise à la fois les zones claires et sombres d'une scène en même temps pour fournir une vidéo utilisable.

La technologie Smart IR

Avec un éclairage infrarouge, des images détaillées peuvent être capturées en basse lumière ou l'obscurité totale. La technologie à puce IR de l'appareil photo permet de régler l'intensité de la LED infrarouge de la caméra pour compenser la distance d'un objet. La technologie Smart IR empêche LED IR de blanchiment des images comme ils se rapprochent de la caméra. éclairage infrarouge intégré de l'appareil fournit des performances élevées dans des environnements extrêmes de faible éclairage jusqu'à 60m (197ft).

Protection (IP67, large tension)

La caméra permet une tolérance de ± tension d'entrée de 25%, adapté aux conditions les plus instables pour les applications extérieures. Sa cote de foudre 2KV offre une protection efficace pour l'appareil photo et sa structure contre la foudre. Et certifié à l'objet de poussière rigoureux et des essais d'immersion (IP67), l'appareil photo est le choix pour l'installation même dans les environnements les plus impitoyables.

écologique

Dahua caméras fonctionnent dans des environnements extrêmes de température, prévus pour une utilisation à des températures de -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à + 140 ° F) avec 95% d'humidité.

L'interopérabilité

L'appareil est conforme aux spécifications ONVIF (Open Network Video Interface), assurant l'interopérabilité entre les produits vidéo réseau indépendamment du fabricant.

Spécification technique

Caméra

Capteur d'image	1 / 2.8" CMOS 2megapixel progressive
Pixels efficaces	1920 (H) x1080 (V)
RAM / ROM	256 Mo / 32Mo
Système de balayage	Progressive
Vitesse d'obturation électronique	Auto / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Illumination minimum	0.006Lux / F1.4 (couleur, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
Rapport S / N	plus than50dB
IR Distance	Distance jusqu'à 60m (197ft)
IR On / Off Control	Auto / Manuel
LED IR	4

Lentille

Type d'objectif	Électronique				
type de montage	Conseil en				
Distance focale	2.7mm ~ 13.5mm				
Max. Ouverture	F1.4				
Angle de vue	H: 106 ° ~ 29 °, V: 57 ° ~ 17 °				
Mise au point de contrôle	Fixé				
Distance Fermer Focus	0.3m				
DORI Distance	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	W	46m (150 pieds)	18m (59ft)	9 m (30 pieds)	5 m (16ft)
	T	153m (502ft)	61m (200 pieds)	31m (102ft)	15 m (49ft)

PTZ

Pan / Tilt Range	Pan: 0 ° ~ 360 °; inclinaison: 0 ° ~ 90 °; Rotation: 0 ° ~ 360 °
------------------	--

Intelligence

Trigger Event	La détection de mouvement, manipulation vidéo, changement de scène, déconnexion du réseau, conflit d'adresse IP, l'accès illégal, anomalie de stockage
IVS	Tripwire, Intrusion

Vidéo

Compression	H.265 / H.264H / MJPEG (sous flux)
Codec smart	Soutien H.265 + / H.264 +
Capacité Streaming	2 cours d'eau
Résolution	1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
frame Rate	Volet principal: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Sous flux: D1 (1 ~ 25/30 images par seconde)
Bit Rate Control	CBR / VBR

bit Rate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Jour Nuit	Auto (IC) / Couleur / B / W
mode de BLC	BLC / HLC / WDR (120dB)
Balance des blancs	Auto / Natural / Réverbère / extérieur / Manuel
Prendre le contrôle	Auto / Manuel
Réduction de bruit	DNR 3D
Détection de mouvement	Off / On (4 Zone, Rectangle)
Région d'intérêt	Off / On (4 Zone)
Stabilisateur d'image électronique (EIS)	N / A
smart IR	Soutien
Zoom numérique	16x
flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Miroir	Éteint allumé
Masquage de confidentialité	Off / On (4 Zone, Rectangle)

l'audio

Compression	N / A
-------------	-------

Réseau

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protocole	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP; TLS
L'interopérabilité	ONVIF Profil S & G, API
Procédé en continu	Unicast / Multicast
Max. Accès utilisateur	10 utilisateurs / 20 utilisateurs
bord de stockage	NAS PC local pour l'enregistrement instantané carte Micro SD 128Go
Web Viewer	IE, Chrome, Firefox, Safari
Logiciel de gestion	Smart PSS, DSS, DMSS
Téléphone intelligent	IOS, Android

certifications

certifications	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Sous-section B
----------------	--

Interface

Interface vidéo	N / A
Interface audio	N / A
RS485	N / A
Alarme	N / A

Électrique

Source de courant	DC12V, PoE + (IEEE 802.3at) (classe 4)
Consommation d'énergie	<14W (-ZS), <12W (-VFS)

écologique

Des conditions de fonctionnement	-30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% RH
Conditions de stockage	-30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% RH
Protection contre la pénétration	IP67
Résistance anti-vandales	IK10 (Facultatif)

Construction

Enveloppe	Métal
Dimensions	244.1mm × 79mm × 75.9mm (9,61" x 3,11" x 2,99")
Poids net	0,815 kg (1.80lb)
Poids brut	1,08 kg (2.38lb)

Informations de commande

Type	Numéro d'article	La description	
appareil photo 2MP	DH-IPC-HFW2231TP- ZS	2MP WDR IR Caméra réseau Bullet, PAL	
	DH-IPC-HFW2231TN- ZS	2MP WDR IR Caméra réseau Bullet, NTSC	
	IPC-HFW2231TP-ZS	2MP WDR IR Caméra réseau Bullet, PAL	
	IPC-HFW2231TN-ZS	2MP WDR IR Caméra réseau Bullet, NTSC	
	DH-IPC-HFW2231TP- VFS	2MP WDR IR Caméra réseau Bullet, PAL	
	DH-IPC-HFW2231TN- VFS	2MP WDR IR Caméra réseau Bullet, NTSC	
	IPC-HFW2231TP-VFS	2MP WDR IR Caméra réseau Bullet, PAL	
	IPC-HFW2231TN-VFS	2MP WDR IR Caméra réseau Bullet, NTSC	
	Accessoires (en option)	PFA130-E	Boîte de dérivation
		PFA152-E	montage sur poteau

Accessoires en


option:



PFA130-E
Junction Box



PFA152-E
Pôle Mont

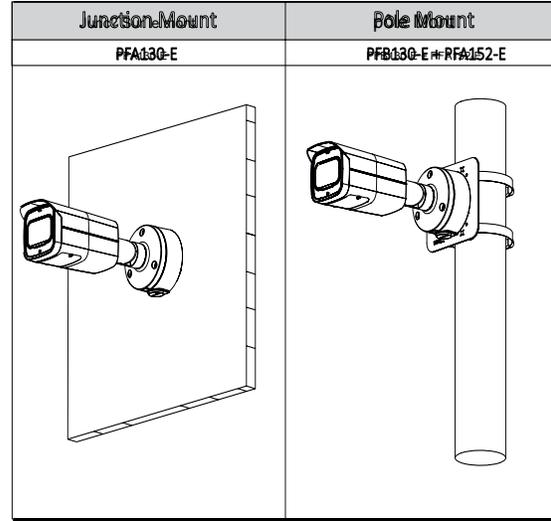

Dimensions (mm / pouce)

