


DVR-2404hf-s / DVR-3204hf-s



Caractéristiques :

- >> Jusqu'à 24/32 caméras avec prévisualisation en temps réel 1080p
- >> Compression vidéo H.264 double flux
- >> Tous les ports en enregistrement temps réel D1 (4CIF)
- >> HDMI / VGA / TV / Spot sortie vidéo simultanée
- >> Tous les canaux de lecture synchrone en temps réel, interface GRID et de recherche intelligente
- >> 3D positionnement intelligent avec Dahua caméra dôme PTZ
- >> Supporte 8 disques durs SATA jusqu'à 32 To, 1 port eSATA jusqu'à 16 To, 4 USB 2.0
- >> Surveillance de réseau multiple: visualiseur Web, CMS (DSS / PSS) et DMSS

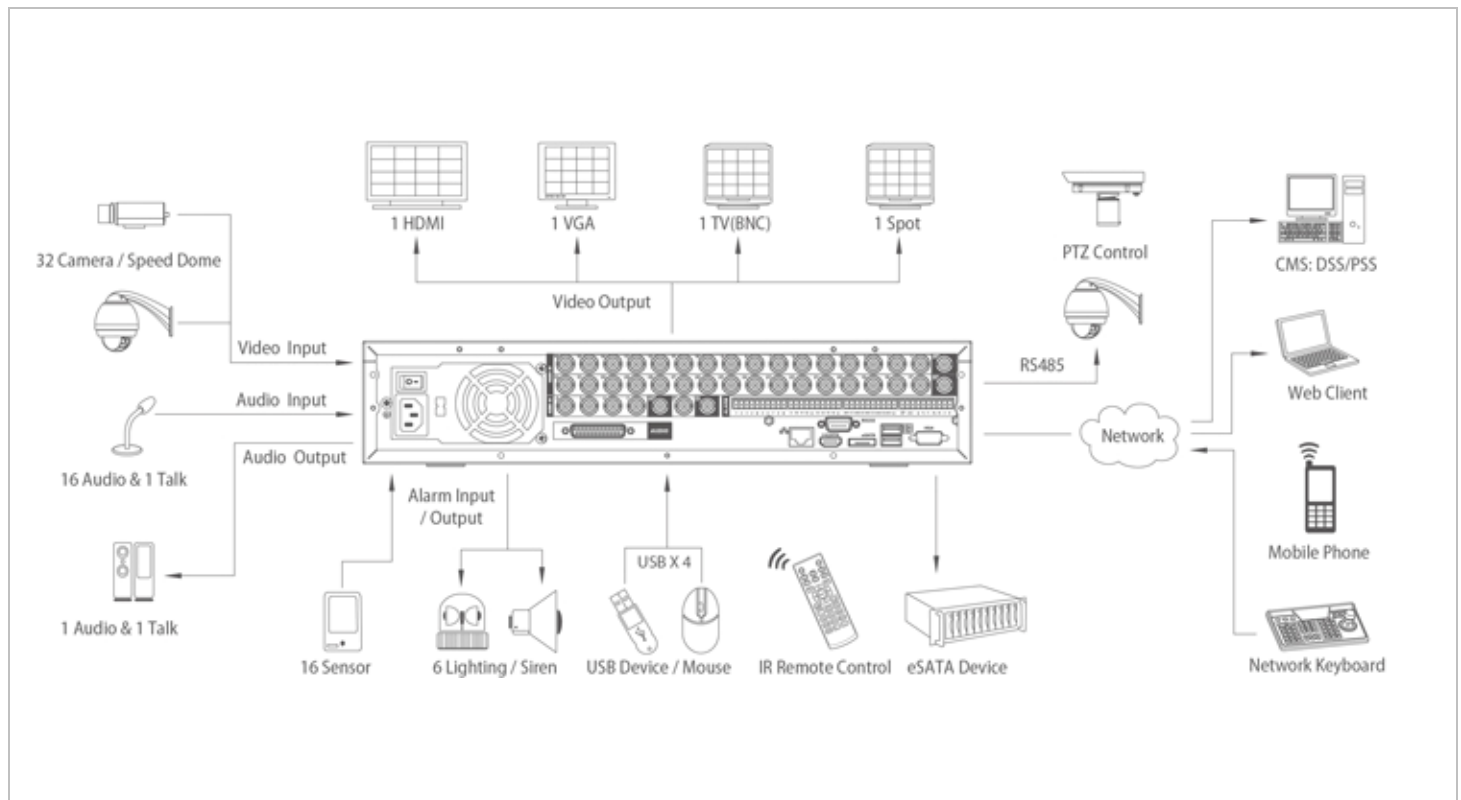

Détails Produit : DVR 2404HF-S / DVR 3204HF-S

Modèle		DVR 2404HF-S		DVR 3204HF-S	
Système					
Processeur principal		Processeur dual-core intégré			
Système d'exploitation		Linux embarqué			
Vidéo					
Entrée		24 canaux, BNC		32 canaux, BNC	
Standard		PAL (625Line, 50f / s)			
Audio					
Entrée		16 canaux, BNC			
Sortie		1 canal, BNC			
Audio bi-directionnel		1 canal d'entrée, 1 canal en sortie, BNC			
Affichage					
Interface		1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC			
Résolution		1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768			
Affichage Split		1/4/8/9/16/25		1/4/8/9/16/25/36	
Masquage		4 zones rectangulaires (chaque caméra)			
OSD		Titre de caméra vidéo, l'heure, perte vidéo, verrouillage caméra, détection de mouvement, enregistrement			
Enregistrement					
Video / Compression audio		H.264 / G.711			
Résolution		D1/4CIF (704 × 576/480 × 704) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)			
Vitesse Enregistrem.	Flux principal	D1/HD1/2CIF/CIF (1 ~ 25/30fps)			
	Flux supplémentaire	CIF / QCIF (1 ~ 25/30fps)			
Bit Rate		48 ~ 4096Kb / s			
Mode d'enregistrement		Manuel, calendrier (régulier (en continu), MD, alarme), Stop			
Intervalle d'enregistrement		1 ~ 120 min. (Par défaut: 60 min.), De pré-enregistrement:. 1 ~ 30 sec, Post-enregistrement: 10 ~ 300 sec.			
Détection video et alarme					
Evènements déclencheurs		Enregistrement, PTZ, tour, alarme, Push Video, Email, FTP, des conseils Spot, Buzzer & écran			
Détection video		Détection de mouvement, les zones MD: 396 (22 × 18) Perte vidéo, Appareil photo & Blank			
Entrée d'alarme		16 canaux			
Sortie relais		5 canaux			
Lecture et sauvegarde					
Sync lecture		1/4/9/16/25		1/4/9/16/25/36	
Mode de recherche		Date / Heure, Alarme, MD & Recherche exacte (précise à la seconde), Recherche intelligente			
Fonction de lecture		Lecture, Pause, Stop, Rembobinage, Avance rapide, Ralenti, le fichier suivant, fichier précédent, caméra suivante, caméra précédente, plein écran, Répétition, Lecture aléatoire, la sélection de sauvegarde, zoom numérique			
Mode de sauvegarde		Périphérique USB / eSATA périphérique / graveur interne SATA / Réseau			
Réseau					
Ethernet		Port RJ-45 (10/100M/1000M)			
Fonctions réseau		HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, serveur d'alarmes			
Max. Accès utilisateur		20 utilisateurs			
Smartphone		iPhone, iPad, Android, Windows Phone			
Stockage					
Disque dur interne		8 ports SATA (8HDDs ou 6HDDs +1 CD / DVD-RW), jusqu'à 32 To			
Disque dur externe		1 port eSATA (Max 4 disques durs SATA), jusqu'à 16 To			
Interface auxiliaire					
Interface USB		4 ports arrière (2), USB 2.0			
RS232		1 port de communication PC et Clavier			
RS485		1 port, pour le contrôle PTZ			
Général					

Alimentation	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
Consommation	40W
Environnement de travail	-10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% HR / 86 ~ 106kPa
Dimensions (L x P x H)	2U, 440mm × 460mm × 89mm
Poids	6.5KG (sans disque dur)